



PENTEK

F I L T R A T I O N

PURE QUALITY

MIX O FIL:

Υψηλής ποιότητας και αισθητικής
μπαταρία κουζίνας τριών διαδρομών.

Εκτός από κρύο και ζεστό νερό, διαθέτει
και παροχή σύνδεσης συσκευής φίλτρου.
Χωρίς δεύτερο βρυσάκι, απολαμβάνετε με
τον πιο πρακτικό και καλαίσθητο τρόπο, το
είδος του νερού που χρειάζεστε σε κάθε
περίπτωση.

ΚΑΘΑΡΟ,
ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
US 1500 ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ



5 ΧΡΟΝΙΑ *
ΕΓΓΥΗΣΗ

* ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Ο ηγέτης της παγκόσμιας αγοράς
φίλτρων, δημιούργησε ένα τόσο
αποτελεσματικό σύστημα για να έχετε το
δικό σας καθαρό νερό, φρέσκο, απαλλαγμένο
από επιβλαβή στοιχεία, όπως οσμές, άσχημη
γεύση, χλώριο, μικροοργανισμούς, κύστες,
σκουριά κλπ.




 Water
Quality
ASSOCIATION





ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

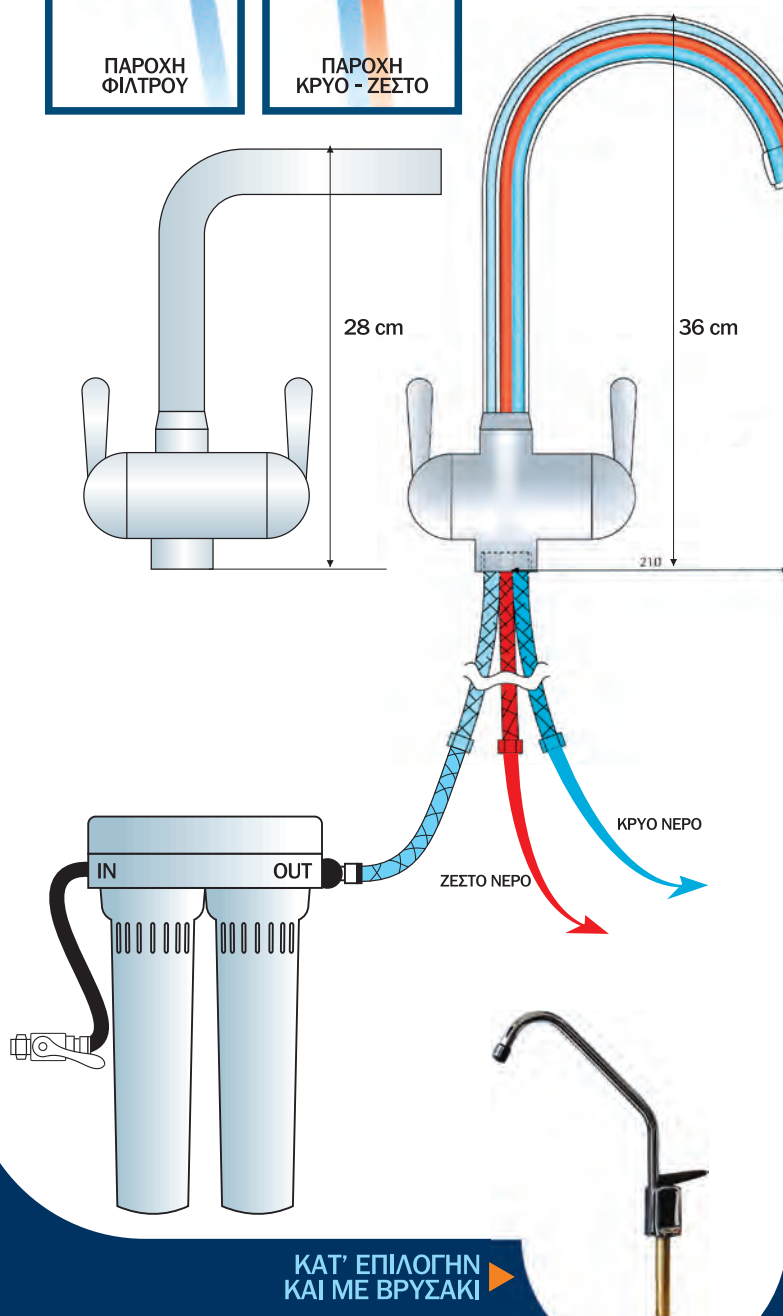

Παρουσίαση δεδομένων: Αυτό το σύστημα έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το NSF/ANSI 42 και 53 για μείωση ουσιών που αναφέρονται παρακάτω. Η συγκέντρωση των ενδεικνυόμενων ουσιών στο νερό που θα εισάγεται στο σύστημα μειώθηκε σε συγκέντρωση λιγότερη ή ίση με το επιτρεπτό όριο νερού που θα εξάγεται από το σύστημα, όπως καθορίζεται στο NSF/ANSI 42 και 53.

Μοντέλο US-1500

Περιεχόμενο	Σημαντική Καταπολέμηση Συγκέντρωση	Μέγιστη Επιτρεπτή Παραγωγή Νερού Συγκέντρωση	Ανάγκη Μείωσης	Ελάχιστη Μείωση	Μέση Μείωση
Επίπεδο 42					
Γεύση κ Οσμή χλωρίου	2,0 mg/L ± 10%		≥ 50%		97%
Σωματίδια (0,5- < 1μ) τάξης 1	τουλάχιστον 10,000 σωματίδια/ml		≥ 85%		96%
Επίπεδο 53					
Κύστες	τουλάχιστον 50,000/L		99,95%	99,99%	99,99%
Θολερότητα	11 mg/L ± 1 NTU	0.5 NTU		95.4%	97.4%
Αμιάντος	10 ⁷ με 10 ⁸ ίνες/L > 10 Micrometers σε μήκος		99%	99,9%	99,99%
Μόλυβδος (pH 6.5)	0.15 mg/L ± 10%	0.010 mg/L		99.3%	99.3%
Μόλυβδος (pH 8.5)	0.15 mg/L ± 10%	0.010 mg/L		94.1%	97.3%
Υδρόργυρος (pH 6.5)	0.006 mg/L ± 10%	0.002 mg/L		72%	88.5%
Υδρόργυρος (pH 8.5)	0.006 mg/L ± 10%	0.002 mg/L		95%	96.7%
Χλωροφόρμιο (VOC Υποκατάστατο χημικό)	0.300 mg/L ± 10%	0.015 mg/L		99.7%	99.8%

Συνθήκες Δοκιμών: Βαθμός Ροής=0,6 gpm(2.27 L/min); Χωρητικότητα=1000 gallons(3785 L). Η δοκιμή 12 μηνών έγινε κάτω από κανονικές συνθήκες εργαστηρίου, η κανονική δοκιμή μπορεί να διαφέρει.

Σημείωση: Οι ουσίες που καταγράφηκαν παραπάνω δεν είναι απαραίτητα να βρίσκονται στο νερό σας. Το φίλτρο πρέπει να συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών των φασιγγίων των φίλτρων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαστάσεις συσκευής	333x119x223μλ
Ποσότητα ροής	2,3lt/min
Πίεση νερού max	8,6 bar
Θερμοκρασία νερού	έως 4,4 έως 37,8°C
Διάκενο:	0,5 micron
Παροχή:	1000 gallons ή 3.785 lt

Tested and Certified by NSF/ANSI Standard 42 & 53